




VARBERG TIMBER

Susvindsvägen 22, 432 31 VARBERG
Tel. 0340-69 00 20
Fax. 0340-69 00 19
www.varbergtimber.se

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 & NTR Dokument nr 1. Impregneringen står under kontroll av Finotrol Oy

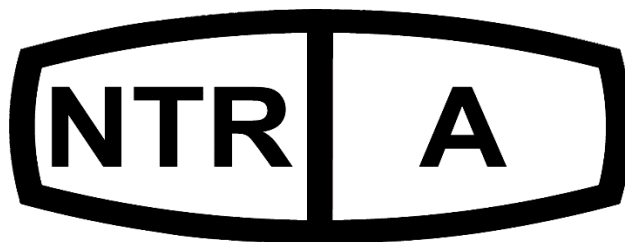

Användningsområde: Virke i kontakt med mark eller vatten

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Kemwood AC 500 (Kemis reg nr.4601) som innehåller koppar, Bor och en kvartär ammoniumförening som verksamma beståndsdelar.

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP 5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden)

Uptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 25,0 kg/m³ splintved

Användningsområde

Riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs. i kontakt med mark eller sötvatten.

Den som använder träskyddsbehandlat virke skall noga överväga behovet samt vid konstruktion och virkesval se till att användningen leder till så liten belastning på hälsa och miljö som möjligt.

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är inte detta möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med träskyddsmedel (klass 3). Andningsskydd med partikelfilter P2, bör användas vid bearbetning inomhus, eftersom trädamn kan vara farligt.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

