



VARBERG TIMBER


Susvindsvägen 22, 432 31 VARBERG

Tel. 0340-69 00 20

Fax. 0340-69 00 19

www.varbergtimber.se

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 & NTR Dokument nr 1. Impregneringen står under kontroll av Finotrol Oy

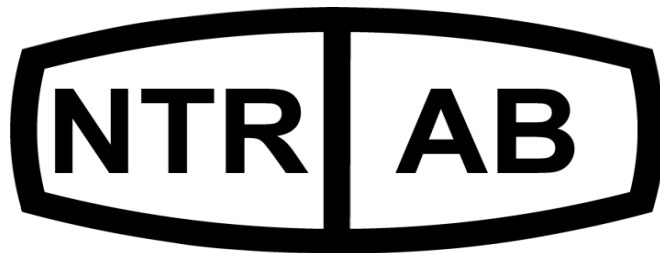

Användningsområde:

Virke ovan mark

Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Celcure AC 500 (Keml reg no. 4601) som innehåller, koppar, Bor och en kvartär ammoniumförening som verksamma beståndsdelar.

Virket är dessutom infärgat brunt.

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden)

Uptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 12 kg/m³ splintved

Användningsområde

Riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs. ovan mark

(för att behålla den bruna färgen bör virket behandlas med en brunpigmenterad träolja under första säsongen)

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Den som använder träskyddsbehandlat virke skall noga överväga behovet samt vid konstruktion och virkesval se till att användningen leder till så liten belastning på hälsa och miljö som möjligt.

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är inte detta möjligt ska den bearbetade ytan behandlas med träskyddsmedel (klass 3). Andningsskydd med partikelfilter P2, bör användas vid bearbetning inomhus, eftersom trädam kan vara farligt.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.

