

PRESTANDEDEKLARATION

Visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke (GS/SS-virke)

Byggprodukt

Visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke (enligt BS 4978) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005+A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: Varberg Timber AB
Adress: Box 1113
43215 Varberg
Sverige
Telefon: 0340-690020
E-post: info@varbergtimber.se
Hemsida: www.varbergtimber.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+.

Certifiering

Det anmälda organet Finotrol (identifikationsnummer 2412) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. Finotrol har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 2412-CPR-359-01

Angivna prestanda

Prestanda för visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke (enligt BS 4978:2007+A1:2011) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011
Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering.

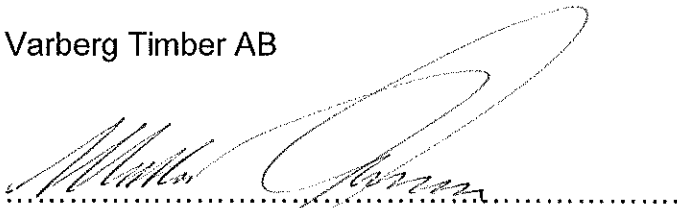
<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar (brandmotstånd)	22 - 100 mm
Bredder (brandmotstånd)	50 - 300 mm
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat

Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)
Sorteringsklass/sorteringsstandard	SS eller GS/BS 4978
Hållfasthet, styvhet och densitet	C24 eller C16 (enligt SS-EN 338)
Naturlig beständighet	4 (enligt SS-EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)
Avgivning av farliga ämnen	Produkten innehåller inga ämnen som behöver deklarerar

Att prestanda för vår byggprodukt visuellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke (enligt BS 4978) överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Varberg den 2016-01-01

Varberg Timber AB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mattias Johansson', is written over a horizontal dotted line.

Mattias Johansson VD