

# PRESTANDEDEKLARATION

## Målad utvändig klädsel

Grundmålad eller grund + mellanstruken



### Byggprodukt

Invändig och utvändig klädsel som uppfyller kraven enligt EN 14915:2013 samt EG direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet-CPD). För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument. Paketnummer säkrar spårbarhet genom produktion o leverans.

### Byggproduktens avsedda användning

Utvändig klädsel

### Tillverkare

Företag: Varberg Timber AB  
Adress: Box 1113, 43215 Varberg, Sverige  
Telefon: 0340-690020  
E-post: [info@varbergtimber.se](mailto:info@varbergtimber.se)  
Hemsida: [www.varbergtimber.se](http://www.varbergtimber.se)

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

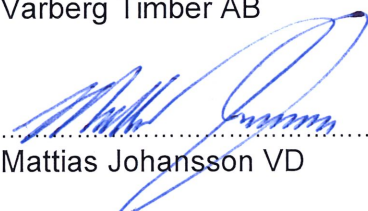
System 3, Ingen certifiering krävs för dessa produkter

### Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda (deklarerade värden)
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran ( <i>Picea abies</i> ) och furu ( <i>Pinus sylvestris</i> )
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Dimension	Se paketspec (min 8 mm, minsta totaltjocklek 12 mm)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt EN 13501), Testrapport 6612-1/2022
Densitet	450 kg/m <sup>3</sup>
Färg	Tikkurilla Pinja Protect GM
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	NPD
Ljudabsorptionskoefficient	NPD
Värmeledningstal	0,11 (se EN 14915, avsnitt 5,6)
Naturlig beständighet	3 (enligt SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår byggprodukt Invändig och utvändig klädsel överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Varberg den 2022-10-01  
Varberg Timber AB

  
Mattias Johansson VD